



KATALOG 2018





Grupa Altrad to:

- Roczny obrót 3,5 mld €
- 197 lokalizacji w 34 krajach
- Ponad 39 000 pracowników

Opis piktogramów.....	4-5
Mieszadła.....	6-7
Pilarka stołowa.....	7
Piły taśmowe.....	8
Wyrzynarka.....	9
Strugarko-grubościówka.....	9
Ukośnice.....	10-11
Rozdrabniacze ogrodowe	12
Nożyce do żywopłotu.....	13-15
Podkrzesywarki.....	16-17
Piła łańcuchowa elektryczna.....	18
Piły łańcuchowe spalinowe.....	18-19
Ostrzałka do łańcuchów.....	19
Łuparki do drewna.....	20-23
Wiertnica glebowa.....	24
Zestaw do pielęgnacji ogrodu.....	25
Odkurzacz/dmuchawa do liści.....	26
Kozioł do piłowania drewna.....	26
Zamiatarki	27

Opis piktogramów



Napięcie zasilania



Silnik spalinowy



Moc silnika



Pojemność skokowa



Układ zapłonowy



Obroty



Klasa izolacji



Klasa ochrony



Waga / wymiary opakowania



Maksymalna ilość mieszanej substancji



Średnica mieszadła



Długość mieszadła



Wymiary tarczy tnącej



Zakres cięcia kąтового



Pojemność worka na liście



Ilość zębów na cal (TPI) / szerokość i grubość brzeszczotu taśmowego



Długość brzeszczotu taśmowego



Prędkość cięcia



Maksymalne wymiary obrabianego przedmiotu



Prędkość obrotowa wału nożowego (strugarko-grubościówka)



Prędkość posuwu przy grubościówce (strugarko-grubościówka)



Maksymalne wymiary obrabianego przedmiotu (strugarko-grubościówka)



Napięcie baterii (wilgotnościomierz)



Długość części tnącej
(piły łańcuchowe i podkrzesywarki)



Zakres pomiarowy dla drewna
(wilgotnościomierz)



Prędkość łańcucha
(piły łańcuchowe i podkrzesywarki)



Zakres pomiarowy dla materiałów
budowlanych (wilgotnościomierz)



Smarowanie łańcucha
(piły łańcuchowe i podkrzesywarki)



Zakres pomiarowy temperatury
(wilgotnościomierz)



Podziałka łańcucha
(piły łańcuchowe i podkrzesywarki)



Maksymalna grubość gałęzi
(rozdrabniacze ogrodowe)



Maksymalne obciążenie
(kozy do piłowania)



Pojemność kosza
(rozdrabniacze ogrodowe)



Maksymalna długość łupania
(łuparki do drewna)



Obroty zębátky tnącej
(rozdrabniacze ogrodowe)



Średnica łupania (łuparki do drewna)



Obroty tarczy tnącej
(rozdrabniacze ogrodowe)



Siła łupania (łuparki do drewna)



Długość prowadnicy
(nożyce do żywopłotu)



Maksymalny wysuw tłoka
(łuparki do drewna)



Długość części tnącej
(nożyce do żywopłotu)



Szerokość robocza (zamiatarki)



Maksymalna grubość cięcia
(nożyce do żywopłotu)



Wydajność (zamiatarki)



Pojemność kosza (zamiatarki)



Mieszadło RL 1400



230 V ~ 50 Hz



590 mm



P₁ 1350 W



IP20



≤ 65 l



I: 0 - 570 min⁻¹
II: 0 - 760 min⁻¹



Ø 140 mm



netto 5.2 kg brutto 6.2 kg
370 x 320 x 245 mm

- płynna regulacja obrotów
- 2 biegi przekładni
- mieszadło w komplecie

- aluminiowy korpus i przekładnia

P₁ 1350 W
Kod produktu 319007



Mieszadło RW 1800-2



230 V ~ 50 Hz



600 mm



P₁ 1800 W



IP20



≤ 90 l



I: 150 - 300 min⁻¹
II: 300 - 650 min⁻¹



Ø 160 mm



netto 7.5 kg brutto 9.0 kg
620 x 340 x 240 mm

- miękki start
- płynna regulacja obrotów
- 2 biegi przekładni

- aluminiowy korpus i przekładnia
- mieszadło w komplecie

P₁ 1800 W
Kod produktu 319004





Mieszadło RW 1800 Twin



230 V ~ 50 Hz



570 mm



P₁ 1800 W



IP20



≤ 90 l



I: 0 - 450 min⁻¹
II: 0 - 790 min⁻¹



Ø 220 mm



netto 7.5 kg brutto 8.5 kg
590 x 320 x 250 mm

- płynna regulacja obrotów
- 2 biegi przekładni
- aluminiowy korpus i przekładnia
- uchwyt mocujący Quick-Adapter
- mieszadło w komplecie

P₁ 1800 W
Kod produktu 319008



Pilarka stołowa T 250 N-2



230 V ~ 50 Hz



Ø 250 x 1.8 / 2.8 x
Ø 30 mm - 24 zęby



P₁ 2000 W (S6-25%)



netto 21.0 kg brutto 24.0 kg
710 x 560 x 320 mm




0° - 45°

- płynna regulacja ukosu do 45°
- stabilna stalowa konstrukcja
- prowadnica równoległa z blokadą szybkomocującą
- ogranicznik wzdłużny, ukośny i poprzeczny
- złącze do odsysania wiórów

P₁ 2000 W, silnik z ochroną przed przeciążeniem i bezpiecznikiem zanikowym
Kod produktu 302605





Piła taśmowa BS 205-2



230 V ~ 50 Hz



1400 mm



P₁ 250 W (S2-15 min)



15 m/sec.



6 TPI
(6,5 x 0,35 mm)




netto 16.0 kg brutto 18.0 kg
720 x 275 x 350 mm

- skośne ustawianie stołu 0°-45°
- wysokość cięcia 80 mm
- wysoka precyzja cięcia

- koła zamachowe pokryte powłoką gumową
- stabilna konstrukcja z blachy stalowej
- przyłącze odciagu Ø40 mm

P₁ 250 W
Kod produktu 302418



Piła taśmowa BSV 315



230 V ~ 50 Hz



2240 mm



P₁ 740 W (S1-100%)



370 i 800 m/min.
(6 i 13 m/sec.)



4 TPI
(12,5 x 0,5 mm)



netto 50.5 kg brutto 55.0 kg
1125 x 360 x 490 mm

- skośne ustawianie stołu 0°-45°
- wysokość cięcia 155 mm
- wysoka precyzja cięcia

- 2 prędkości cięcia
- stabilna konstrukcja z blachy stalowej
- przyłącze odciagu Ø100 mm

P₁ 740 W
Kod produktu 302400





Wyrzynarka DKV 400-2



230 V ~ 50 Hz



500 - 1700 min⁻¹



P₁ 120 W (S2-5 min)



netto 12.7 kg brutto 14.0 kg
655 x 285 x 365 mm

- skośne ustawianie stołu 0°-45°
- wysokość cięcia 80 mm
- płynna regulacja prędkości cięcia

- komfortowa, regulowana lampka LED
- blat wykonany z aluminium
- w zestawie 3 brzeszczoty
- przyłącze odciągu Ø36 mm

P₁ 120 W
Kod produktu 302302



Strugarko-grubościówka ADH 204



230 V ~ 50 Hz



v = 6 m / min



P₁ 1500 W (S1-100%)



max. 5-120 x 204 mm



9000 min⁻¹





netto 26.5 kg brutto 30.5 kg
850 x 460 x 435 mm

- proste ustawianie kąta ogranicznika do strugania (0°-45°)
- osłona wałów noży
- ochrona silnika

- prosta przebudowa ze strugarki na grubościówkę
- przyłącze odciągu Ø100 mm

P₁ 1500 W, silnik z ochroną przed przeciążeniem i bezpiecznikiem zanikowym
Kod produktu 302240





Ukośnica KGS 210 N



230 V ~ 50 Hz



Ø 210 x 2,8 x
Ø 25,4 mm - 24 zęby



P₁ 1400 W (S6-40%)



0° - 45°



5000 min⁻¹




max. 50 x 120 mm

- aluminiowy korpus
- płynna regulacja pochylenia tarczy do 45°
- system szybkiej wymiany tarczy
- w zestawie worek na trociny i zacisk



netto 6,2 kg brutto 7,1 kg
475 x 290 x 290 mm

P₁ 1400 W
Kod produktu 302563



Ukośnica KGSZ 210



230 V ~ 50 Hz



Ø 210 x 2,5 x
Ø 30 mm - 24 zęby



P₁ 1800 W (S6-40%)



0° - 45°



4800 min⁻¹



max. 65 x 205 mm

- aluminiowy korpus
- płynna regulacja pochylenia tarczy do 45°
- funkcja posuwu
- system szybkiej wymiany tarczy
- laserowa prowadnica



netto 13,5 kg brutto 15,5 kg
580 x 450 x 400 mm

- w zestawie worek na trociny i zacisk

P₁ 1800 W
Kod produktu. 302551





Ukośnica KGSZ 305 ze stołem



230 V ~ 50 Hz



Ø 305 x 3,0 x
Ø 25,4 mm - 80 zębów



P₁ 2000 W (S6-40%)



0° - 45°



4200 min⁻¹



max. 90 x 310 mm


- aluminiowy korpus
- płynna regulacja pochylenia tarczy do 45°
- funkcja posuwu
- system szybkiej wymiany tarczy
- w zestawie worek na trociny i zacisk



netto 23.5 kg brutto 26.5 kg
760 x 580 x 495 mm

- laserowa prowadnica
- stalowy stół-podstawa (dostępna opcja bez stołu)

P₁ 2000 W
Kod produktu 302558



Ukośnica KGSZ 305 N



230 V ~ 50 Hz



Ø 305 x 2.8 x
Ø 30 mm - 60 zębów



P₁ 2100 W (S1)



0° - 45°



4000 min⁻¹



max. 100 x 330 mm

- aluminiowy korpus
- płynna regulacja pochylenia tarczy do 45° (w lewo i w prawo)
- funkcja posuwu
- system szybkiej wymiany tarczy



netto 16.0 kg brutto 20.0 kg
800 x 575 x 475 mm

- laserowa prowadnica
- w zestawie worek na trociny i zacisk

P₁ 2100 W
Kod produktu 302566





ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
ATIKA AMA 2500	
GUT (good)	84,6 %
Im Test: 6 Gärtnicksler Testurteile: 4x gut, 2x befriedigend	
Heft 09/2012	



Rozdrabniacz ogrodowy AMA 2500



230 V ~ 50 Hz



Ø 40 mm



P₁ 2500 W (S6-40%)



netto 18.5 kg brutto 21.0 kg
550 x 320 x 580 mm



2800 min⁻¹

- typ noża tnącego: podwójne ostrze z hartowanej stali
- bezpieczny lej załadowniczy
- system antyprzeciążeniowy
- szeroki stojak i duże koła
- w zestawie worki

P₁ 2500 W
Kod produktu 300657



ETM TESTMAGAZIN - URTEIL	
Atika ALF 2800	
GUT (good)	86,3 %
7 Häckler im Vergleichstest	
Heft 10/2010	



Rozdrabniacz ogrodowy ALF 2800



230 V ~ 50 Hz



Ø 45 mm



P₁ 2800 W (S6-40%)



netto 31.0 kg brutto 34.0 kg
585 x 425 x 520 mm



40 min⁻¹



62 l

- typ noża tnącego: wałek tnący
- cicha praca
- bezpieczny lej załadowniczy
- system antyprzeciążeniowy
- funkcja biegu wstecznego (uruchamiana wyłącznikiem lub automatycznie w przypadku zablokowania wałka tnącego).
- w zestawie polipropylenowy kosz ze zintegrowanym wyłącznikiem bezpieczeństwa

P₁ 2800 W
Kod produktu 300627





Nożyce do żywopłotu HA 500/51



230 V ~ 50 Hz



16 mm



P₁ 500 W



netto 2.2 kg brutto 2.6 kg
840 x 109 x 185 mm



510 mm



460 mm

- hartowane ostrze
- dwuręczny wyłącznik bezpieczeństwa
- hamulec silnika
- odciążnik przewodu zasilającego
- tarcza ochronna
- w zestawie osłona ostrza

P₁ 500 W
Kod produktu 302346



Nożyce do żywopłotu HA 620/55



230 V ~ 50 Hz



20 mm



P₁ 620 W



netto 3.1 kg brutto 3.5 kg
1010 x 175 x 200 mm



550 mm



500 mm

- hartowane ostrze
- dwuręczny wyłącznik bezpieczeństwa

- obrotowy uchwyt (do 90° w lewo i w prawo)
- hamulec silnika
- aluminiowa prowadnica
- odciążnik przewodu zasilającego
- tarcza ochronna
- w zestawie osłona ostrza

P₁ 620 W
Kod produktu 302347





Nożyce do żywopłotu HA 710/61



230 V ~ 50 Hz



24 mm



P₁ 710 W



netto 3.4 kg brutto 3.8 kg
1065 x 175 x 210 mm



610 mm




560 mm

- hartowane ostrze
- dwuręczny wyłącznik bezpieczeństwa

- obrotowy uchwyt (do 90° w lewo i w prawo)
- hamulec silnika
- aluminiowa prowadnica
- odciażnik przewodu zasilającego
- tarcza ochronna
- w zestawie osłona ostrza

P₁ 710 W
Kod produktu 302348

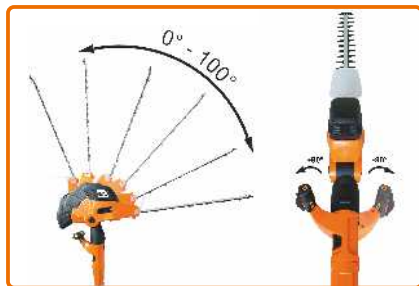

Teleskopowe nożyce do żywopłotu HHS 710/56



230 V ~ 50 Hz



27 mm



P₁ 710 W



netto 4.9 kg brutto 5.5 kg
1065 x 260 x 135 mm



560 mm





510 mm

- hartowane ostrze
- dwuręczny wyłącznik bezpieczeństwa

- obrotowy uchwyt (do 90° w lewo i w prawo)
- hamulec silnika
- obrotowa głowica nożyc 0° - 100°
- aluminiowa prowadnica
- teleskopowy regulowany wysięgnik (wysokość robocza 1,6m - 2,8m)
- w zestawie osłona ostrza

P₁ 710 W
Kod produktu 302393



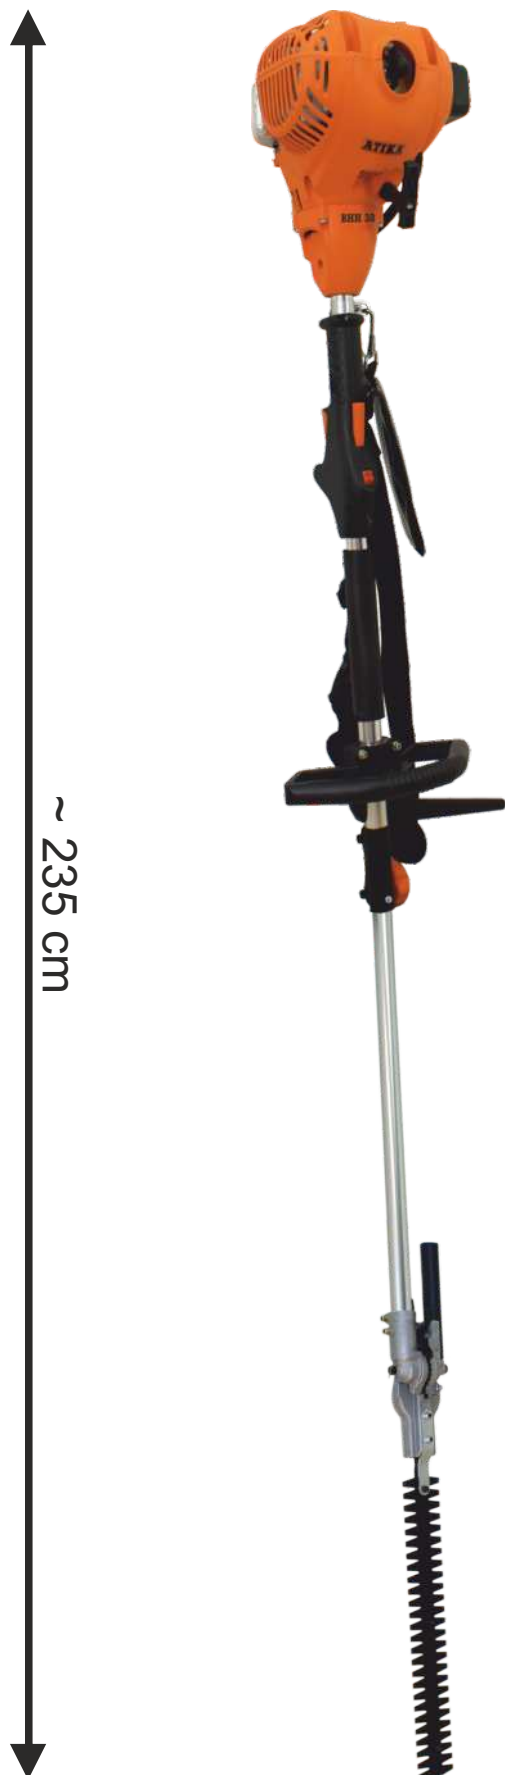

Spalinowe nożyce do żywopłotu BHH 30



silnik dwusuwowy



1.00 kW



29.7 cm³



425 mm



400 mm



24 mm



zapłon elektroniczny



netto 6.7 kg brutto 9.1 kg
1480 x 260 x 280 mm

- regulowany kąt głowicy nożyc
- w zestawie pasek do noszenia
- w zestawie kanister do mieszania paliwa
- w zestawie osłona ostrza

1.00 kW
Kod produktu 302349





Podkrzesywarka KSH 710 SDS



230 V ~ 50 Hz



P₁ 710 W



180 mm



13 m/s



automatyczne



9.52 mm (3/8")



netto 4.6 kg brutto 5.6 kg
1190 x 155 x 170 mm

- regulowany kąt pracy
- prowadnica i łańcuch OREGON
- teleskopowy wysięgnik

- system SDS – regulacja napięcia łańcucha bez dodatkowych narzędzi
- automatyczny system smarowania łańcucha
- w zestawie pasek do noszenia i osłona prowadnicy

P₁ 710 W
Kod produktu 302306



4 004265 016581





Podkrzesywarka spalinowa BKSH 30



silnik dwusuwowy



automatyczne



1.00 kW



9.52 mm (3/8")



29.7 cm³



zapłon elektroniczny



255 mm



netto 7.5 kg brutto 10.0 kg
1580 x 260 x 280 mm



22 m/s

• prowadnica i łańcuch
OREGON
1.00 kW
Kod produktu 302308

- automatyczny system smarowania łańcucha
- w zestawie pasek do noszenia i osłona prowadnicy
- w zestawie kanister do mieszania paliwa



4 004265 013122



Piła łańcuchowa KS 2002/40



230 V ~ 50 Hz



P₁ 2000 W (S1-100%)



400 mm



13.5 m/s

- przewodnica i łańcuch OREGON
- regulacja napięcia łańcucha bez dodatkowych narzędzi

P₁ 2000 W
Kod produktu 302282



automatyczne



9.52 mm (3/8")



netto 5.7 kg brutto 6.5 kg
500 x 290 x 200 mm

- automatyczny system smarowania łańcucha
- uchwyt do cięcia pionowego i poziomego
- miękki start
- w zestawie osłona przewodnicy



4 004265 016710



Spalinowa piła łańcuchowa BKS 38 A



silnik dwusuwowy



1.30 kW



37.2 cm³



370 mm



21 m/s

- gaźnik WALBRO
- łańcuch CARLTON
- system antywibracyjny

1.30 kW
Kod produktu 302326



automatyczne



9.52 mm (3/8")



zapłon elektroniczny



netto 5.2 kg brutto 6.6 kg
410 x 265 x 290 mm

- uchwyt do cięcia pionowego i poziomego
- ochrona przed odbiciem z natychmiastowym hamulcem łańcucha
- w zestawie osłona przewodnicy
- w zestawie kanister do mieszania paliwa



4 004265 010206





Spalinowa piła łańcuchowa BKS 45-2



silnik dwusuwowy



1.80 kW



45.1 cm³



430 mm



21.2 m/s

- gaźnik WALBRO
- łańcuch OREGON
- system antywibracyjny

1.80 kW
Kod produktu 302281



automatyczne



8.255 mm (0.325")



zapłon elektroniczny



netto 6.7 kg brutto 7.9 kg
480 x 270 x 310 mm

- uchwyt do cięcia pionowego i poziomego
- ochrona przed odbiciem z natychmiastowym hamulcem łańcucha
- w zestawie osłona prowadnicy
- w zestawie kanister do mieszania paliwa



4 004265 016611



Ostrzałka do łańcuchów KSG 220 A



230 V ~ 50 Hz



P₁ 220 W (S1)



~ 40 m/s



Ø 100 x 3,2 x
Ø 10 mm



netto 1.7 kg brutto 2.0 kg
275 x 180 x 185 mm

- do łańcuchów 1/4", 3/8" i 0,325"
- możliwość indywidualnych ustawień
- przystosowana do montażu na stole roboczym

P₁ 220 W
Kod produktu 302360



4 004265 009941





Łuparka ASP 4 N



230 V ~ 50 Hz



P₁ 1500 W (S1)



40 kN (4 t) (± 10%)



max. 290 mm



max. 370 mm



Ø 50 - 250 mm



netto 38.0 kg brutto 40.0 kg
780 x 270 x 510 mm

- obsługa dwuręczna gwarantująca bezpieczeństwo pracy
- uchwyt i kółka do łatwego transportu

P₁ 1500 W,
Kod produktu 301783



Łuparka ASP 5 N



230 V ~ 50 Hz



P₁ 1500 W (S1)



50 kN (5 t) (± 10%)



max. 370 mm



max. 520 mm



Ø 50 - 250 mm



netto 43.0 kg brutto 45.5 kg
940 x 270 x 510 mm

- obsługa dwuręczna gwarantująca bezpieczeństwo pracy
- uchwyt i kółka do łatwego transportu

P₁ 1500 W,
Kod produktu 301784





Łuparka ASP 8 N



400 V3 ~ 50 Hz



P₁ 3000 W (S6 4/6min)



80 kN (8 t) (± 10%)



max. 500 mm

- obsługa dwuręczna gwarantująca bezpieczeństwo pracy

P₁ 3000 W,
z przetwornikiem faz
Kod produktu 301851



max. 1050 mm



Ø 120 - 350 mm



netto 104.0 kg brutto 113.0 kg
575 x 400 x 1200 mm

- 3-stopniowa regulacja wysokości (500, 700, 1050 mm)
- łatwa modyfikacja, odpowiednia do drewna krótkiego i długiego
- w zestawie klin krzyżowy
- uchwyt i kółka do łatwego transportu



4 004265 010671



Łuparka ASP 10 TS



400 V3 ~ 50 Hz



P₁ 3300 W (S6-40%)



100 kN (10 t) (± 10%)



max. 550 mm



max. 1350 mm



Ø 120 - 400 mm



netto 167.0 kg brutto 174.5 kg
738 x 454 x 1230 mm

- obsługa dwuręczna gwarantująca bezpieczeństwo pracy

P₁ 3300 W,
z przemiennikiem faz
Kod produktu 301777

- 3-stopniowa regulacja wysokości (610, 890, 1370 mm) ze stołem obrotowym
- łatwa modyfikacja, odpowiednia do drewna krótkiego i długiego
- w zestawie klin krzyżowy
- uchwyt i kółka do łatwego transportu



4 004265 013672



Łuparka ASP 14 TS



400 V3 ~ 50 Hz



P₁ 4000 W (S6-40%)



140 kN (14 t) (± 10%)



max. 530 mm



max. 1300 mm



Ø 120 - 400 mm



netto 184.0 kg brutto 194.0 kg
640 x 400 x 1180 mm

- obsługa dwuręczna gwarantująca bezpieczeństwo pracy

P₁ 4000 W,
z przemiennikiem faz
Kod produktu 301786

- 3-stopniowa regulacja wysokości (500, 900, 1325 mm) ze stołem obrotowym
- łatwa modyfikacja, odpowiednia do drewna krótkiego i długiego
- w zestawie klin krzyżowy
- uchwyt i koła Ø 330 mm do łatwego transportu



4 004265 014297



Spalinowa wiertnica do gleby ELB 52



silnik dwusuwowy



netto 12.2 kg brutto 20.7 kg
830 x 575 x 285 mm



2.20 kW



51.7 cm³



zapłon elektroniczny

- mocna przekładnia
- pompa Primer
- sprzęgło odśrodkowe
- w zestawie 3 wiertła (Ø100, Ø150, Ø200 mm x 800 mm)
- w zestawie kanister do mieszania paliwa

2.20 kW
Kod produktu 300800





Zestaw spalinowy do pielęgnacji ogrodu BMGS 30



silnik dwusuwowy



1.00 kW



29.3 cm³



255 mm



22 m/s



425 mm



400 mm



Ø 420 mm



Ø 230 mm



netto 11.0 kg brutto 13.5 kg
1580 x 300 x 280 mm

1.00 kW
Kod produktu 302373





Odkurzacz/dmuchawa do liści LSH 2600



230 V ~ 50 Hz



45 l



P₁ 2600 W



netto 3.6 kg brutto 4.4 kg
320 x 230 x 455 mm



6000 - 14000 min⁻¹

- funkcja rozdrabniania (redukcja objętości liści do 90%)
- łatwa zmiana z funkcji dmuchawy (270 km/h) na funkcję odkurzacza (720 m³/h)
- płynna regulacja prędkości
- w zestawie pasek do noszenia i worek na liście

P₁ 2600 W
Kod produktu 300920



Kozioł do piłowania drewna



max. 150 kg



netto 6.6 kg brutto 7.0 kg
1032 x 161 x 38 mm

- uchwyty zakończone zębami zapobiegają obracaniu się drewna
- po złożeniu zajmuje niewiele miejsca, co ułatwia transport i przechowywanie
- możliwość wykorzystania jako podstawa stołu roboczego lub ogrodowego.

- stabilna konstrukcja z profili stalowych

Kod produktu 300850





Zamiatarka HKM 680



680 mm



2200 m²/h
(przy 4 km/h)



12 l



netto 9.2 kg brutto 10.0 kg
575 x 600 x 220 mm

- regulowany uchwyt prowadzący
- 3 szczotki czyszczące (2 szczotki talerzowe Ø 230 mm, 1 szczotka walcowa Ø 108 mm x 380 mm)
- wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- zintegrowany kosz na śmieci

Kod produktu 300981



Zamiatarka HKM 800



800 mm



3200 m²/h
(przy 4 km/h)



30 l



netto 12.7 kg brutto 14.7 kg
700 x 330 x 840 mm

- regulowany uchwyt prowadzący
- 4 szczotki czyszczące (2 szczotki talerzowe Ø 270 mm, 2 szczotki walcowe Ø 150 mm x 440 mm)
- regulacja wysokości szczotek
- wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego
- zintegrowany kosz na śmieci

Kod produktu 300982





POLAND
BETONIARKI
ZAGĘSZCZARKI
PRZECINARKI
TACZKI

ALTRAD POLAND S.A.

15-617 Białystok, ul. Nowosielska 6

tel. +48 85 66 15 495 - fax +48 85 66 13 260 - E-mail: sprzedaz@altradpoland.pl

www.altrad.com - www.altradpoland.pl - www.atika.de