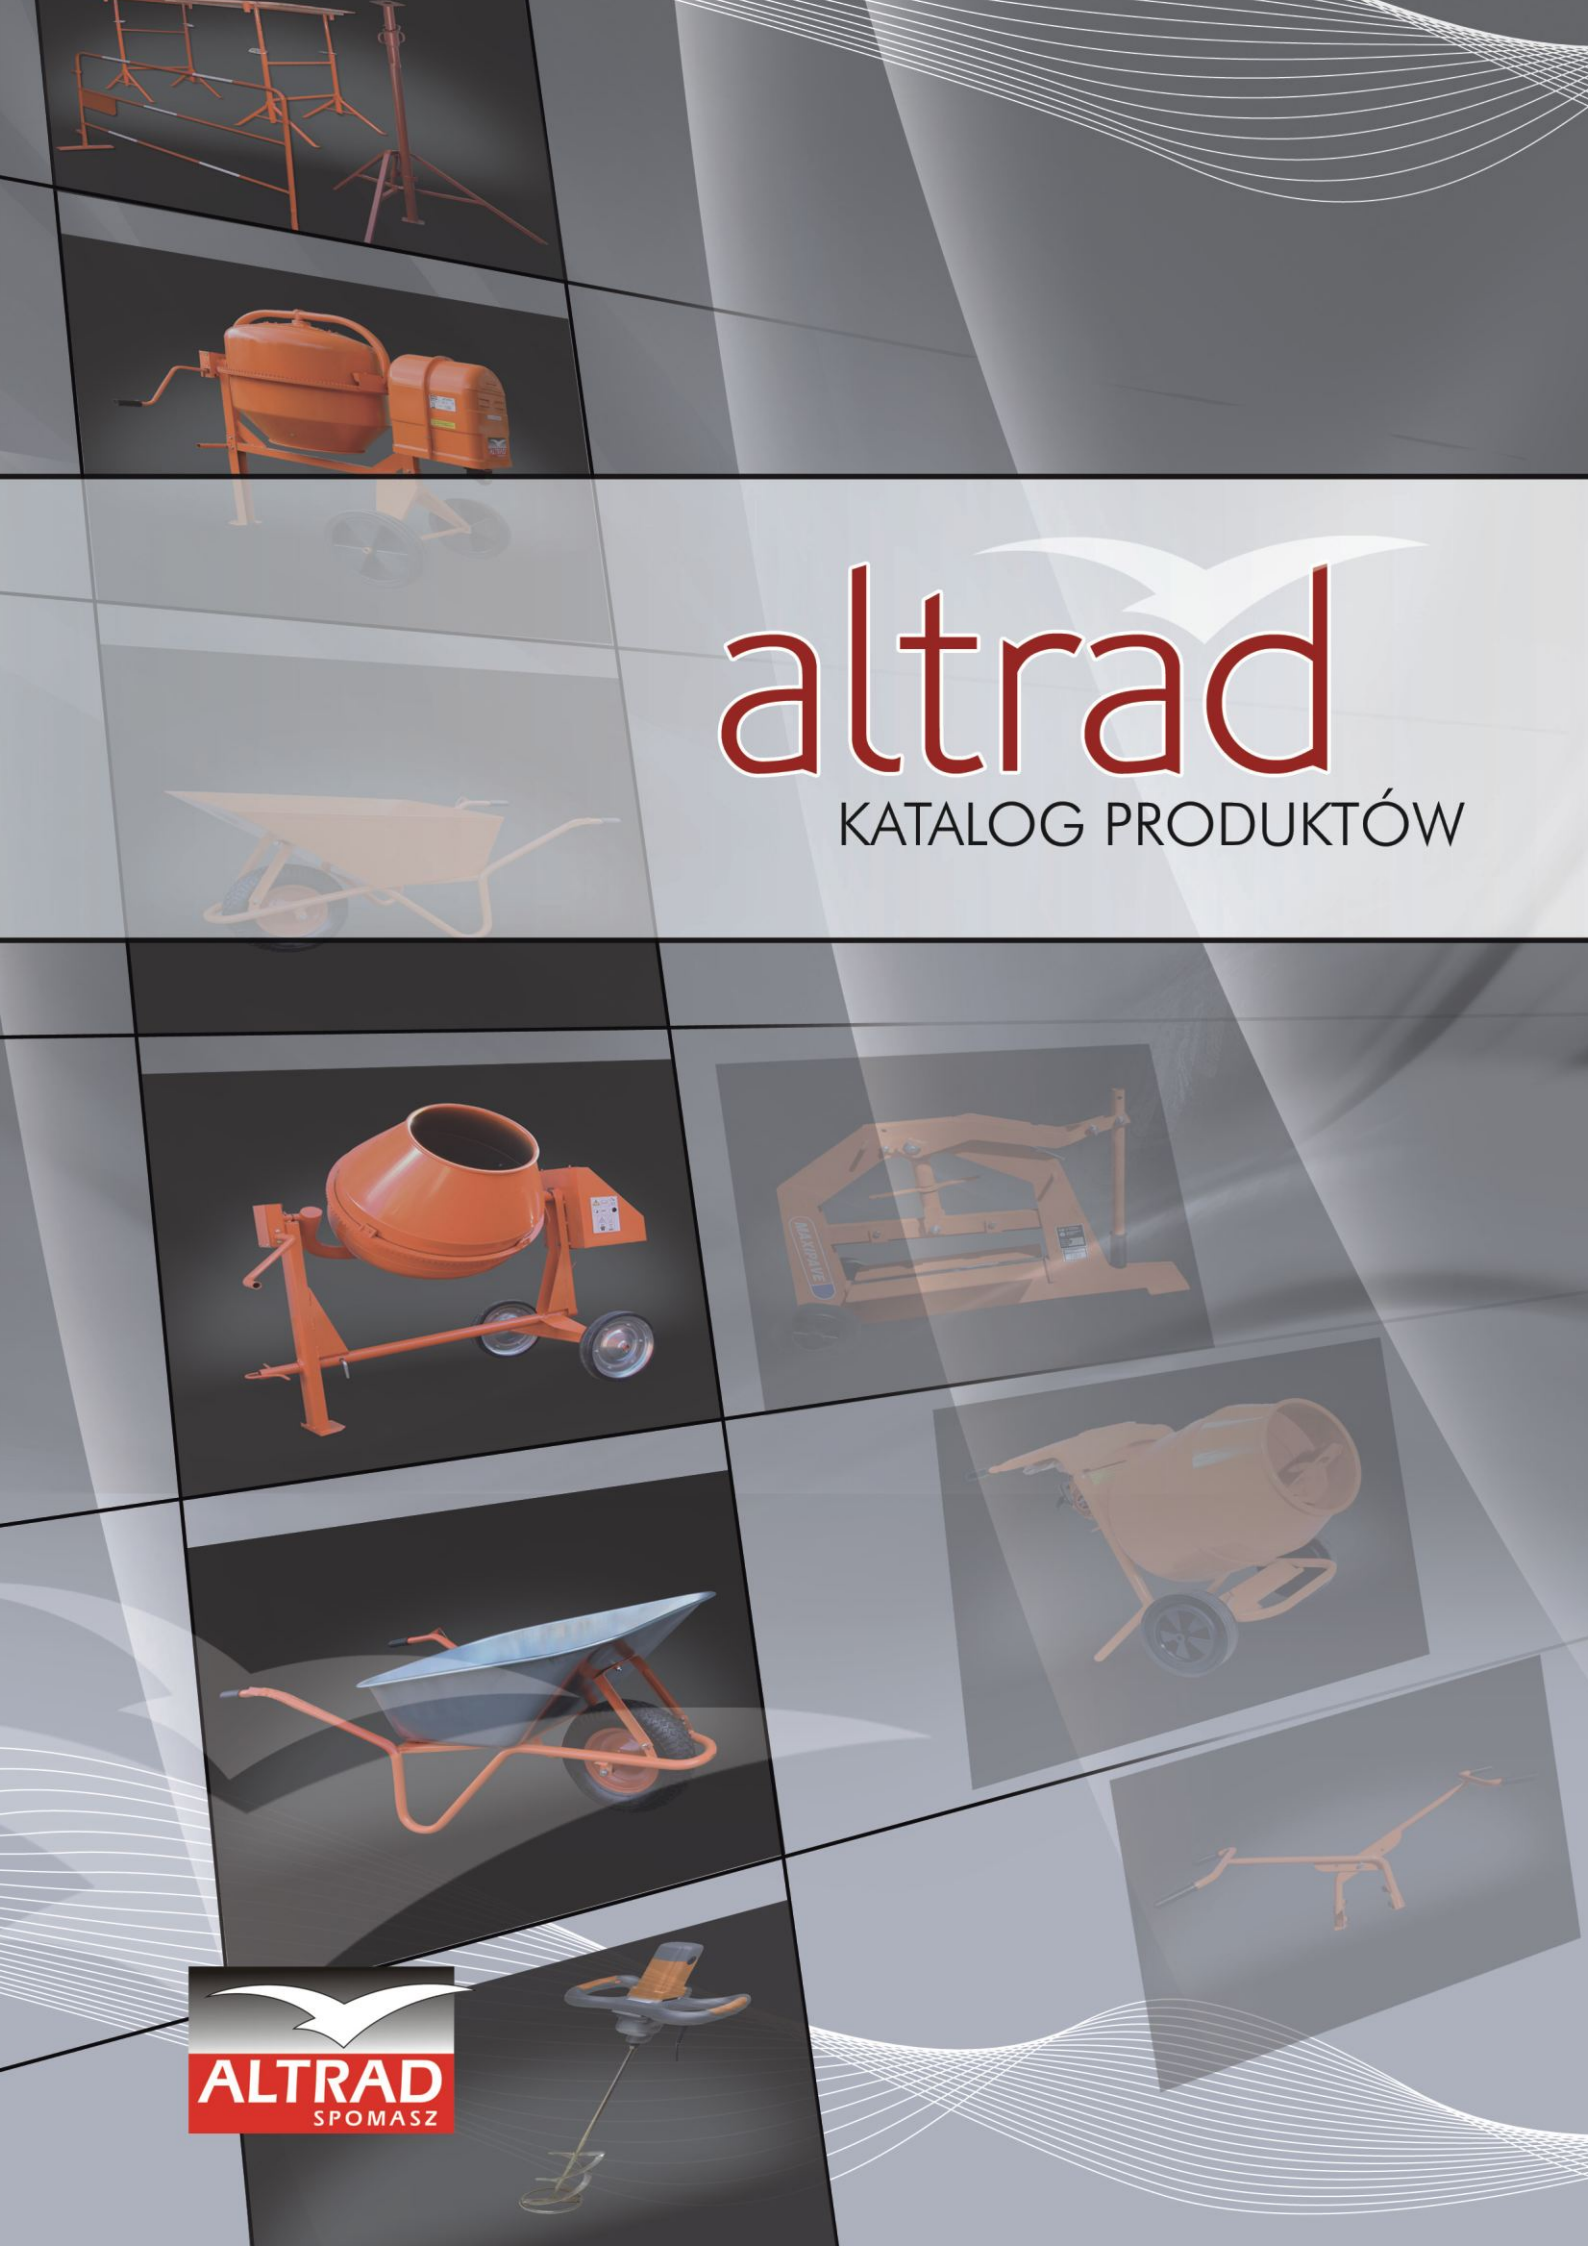

altrad

KATALOG PRODUKTÓW

ALTRAD SPOMASZ

Altrad - grupa międzynarodowa

96 firm w 17 krajach

betoniarka **MIX-130/Ż**

Pojemność całkowita [l]	130
Pojemność robocza [l]	100
Moc [W]	700
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	50
Długość [mm]	1225
Szerokość [mm]	735
Wysokość [mm]	1280

betoniarka **MK-130**

Pojemność całkowita [l]	130
Pojemność robocza [l]	100
Moc [W]	700
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	54
Długość [mm]	1225
Szerokość [mm]	735
Wysokość [mm]	1280

betoniarka **MK-165/B**

Pojemność całkowita [l]	165
Pojemność robocza [l]	130
Moc [W]	900
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	70
Długość [mm]	1295
Szerokość [mm]	735
Wysokość [mm]	1415

betoniarka **BWE-185**

Pojemność całkowita [l]	180
Pojemność robocza [l]	145
Moc [W]	900
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	72
Długość [mm]	1295
Szerokość [mm]	735
Wysokość [mm]	1440

betoniarka **BWE-190**

Pojemność całkowita [l]	180
Pojemność robocza [l]	145
Moc [W]	900
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	76
Długość [mm]	1295
Szerokość [mm]	735
Wysokość [mm]	1440

betoniarka **MK-165 PROFI**

Pojemność całkowita [l]	165
Pojemność robocza [l]	130
Moc [W]	900
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	84
Długość [mm]	1375
Szerokość [mm]	900
Wysokość [mm]	1415

betoniarka **MINIMIX 150**

Pojemność całkowita [l]	130
Pojemność robocza [l]	90
Moc [W]	550
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	tworzywo
Masa [kg]	55
Długość [mm]	1220
Szerokość [mm]	605
Wysokość [mm]	890

Opcjonalnie silnik
Honda GX120

betoniarka **MK-185 PROFI**

Pojemność całkowita [l]	180
Pojemność robocza [l]	145
Moc [W]	900
Napięcie sieci [V]	230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	86
Długość [mm]	1375
Szerokość [mm]	900
Wysokość [mm]	1440

betoniarka **BWE-150/AP**
betoniarka **BWE-150/BP**

Pojemność całkowita [l]	260
Pojemność robocza [l]	150
Moc [W]	1100
Napięcie sieci [V]	AP: 400 BP: 230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	162
Długość [mm]	1600
Szerokość [mm]	1000
Wysokość [mm]	1570

betoniarka **BWE-150K**
betoniarka **BWE-150KJ**

Pojemność całkowita [l]	300
Pojemność robocza [l]	150
Moc [W]	K: 1100 KJ: 1500
Napięcie sieci [V]	K: 400 KJ: 230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	185
Długość [mm]	1750
Szerokość [mm]	1000
Wysokość [mm]	1500

betoniarka **BWE-200K**
betoniarka **BWE-200KJ**

Pojemność całkowita [l]	350
Pojemność robocza [l]	200
Moc [W]	K: 1100 KJ: 1500
Napięcie sieci [V]	K: 400 KJ: 230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	190
Długość [mm]	1750
Szerokość [mm]	1000
Wysokość [mm]	1560

betoniarka **BWE-250K**
betoniarka **BWE-250KJ**

Pojemność całkowita [l]	400
Pojemność robocza [l]	250
Moc [W]	K: 1500 KJ: 2200
Napięcie sieci [V]	K: 400 KJ: 230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	240
Długość [mm]	1850
Szerokość [mm]	1000
Wysokość [mm]	1570

betoniarka **SUPERIOR 300E 400V**
betoniarka **SUPERIOR 300E 230V**

Pojemność całkowita [l]	450
Pojemność robocza [l]	300
Moc [W]	400V: 1500 230V: 2200
Napięcie sieci [V]	400 lub 230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	250
Długość [mm]	1820
Szerokość [mm]	1110
Wysokość [mm]	1580

betoniarka **SUPERIOR 350E 400V**
betoniarka **SUPERIOR 350E 230V**

Pojemność całkowita [l]	500
Pojemność robocza [l]	350
Moc [W]	400V: 1500 230V: 2200
Napięcie sieci [V]	400 lub 230
Wieniec	żeliwny
Masa [kg]	260
Długość [mm]	1820
Szerokość [mm]	1110
Wysokość [mm]	1620

mieszadło **PROMIX 1200W**
mieszadło **PROMIX 1600W**
mieszadło **PROMIX 1800W**

Mieszadło ręczne Promix to idealne narzędzie do przygotowania wszelkiego rodzaju zapraw murarskich, gipsowych, klejowych i cementowych. Dzięki zastosowaniu dwustopniowej przekładni oraz regulowanych obrotów mieszadeł, narzędzie to gwarantuje idealnie zmiksowaną zaprawę.

- Płynna regulacja obrotów - 2 biegi
- Uniwersalny i bardzo wytrzymały uchwyt mieszadła
- Wytrzymały silnik i przekładnia
- Powolny start ograniczający rozbryzgiwanie zaprawy
- Łatwa wymiana mieszadeł
- Mieszadła do różnego rodzaju zastosowań
- Promix 1800W - walizka w komplecie

PROMIX	1200W	1600W	1800W
Moc silnika [W]	1200	1600	1800
Masa robocza [kg]	7,0	7,8	7,8
Masa bez mieszadła [kg]	5,5	6,2	6,2
Wysokość z mieszadłem [mm]	990	1005	920
Zakres obrotów [obr/min]			
- I bieg	76-262	150-310	150-310
- II bieg	153-310	309-670	309-670
Uchwyt mieszadła	M14 x 2	M14 x 2	M14 x 2
Max wielkość mieszadła [mm]	140	160	160
Mieszadło w komplecie [mm]	140	160	140 i 160
Max ilość mieszanej zaprawy [l]	113	227	227

taczka **T-069**

Pojemność [l]	80
Ładowność [kg]	90
Misa	tłoczona, ocynkowana
Wzmocniona rama	nie
Masa [kg]	8
Długość [mm]	1300
Szerokość [mm]	600
Wysokość [mm]	610

taczka **T-070/B**

Pojemność [l]	85
Ładowność [kg]	160
Misa	tłoczona, ocynkowana
Wzmocniona rama	tak
Masa [kg]	12
Długość [mm]	1490
Szerokość [mm]	620
Wysokość [mm]	590

taczka **T-070/P**

Pojemność [l]	100
Ładowność [kg]	160
Misa	PVC
Wzmocniona rama	tak
Masa [kg]	10
Długość [mm]	1490
Szerokość [mm]	620
Wysokość [mm]	590

taczka **T-070/C**

Pojemność [l]	100
Ładowność [kg]	160
Misa	tłoczona, ocynkowana
Wzmocniona rama	tak
Masa [kg]	13
Długość [mm]	1490
Szerokość [mm]	620
Wysokość [mm]	590

taczka **T-066/B**

Pojemność [l]	85
Ładowność [kg]	200
Misa	tłoczona, ocynkowana
Wzmocniona rama	tak
Masa [kg]	16
Długość [mm]	1500
Szerokość [mm]	620
Wysokość [mm]	610

taczka **T-066/C**

Pojemność [l]	100
Ładowność [kg]	200
Misa	tłoczona, ocynkowana
Wzmocniona rama	tak
Masa [kg]	17
Długość [mm]	1500
Szerokość [mm]	620
Wysokość [mm]	630

taczka **T-066/S**

Pojemność [l]	100
Ładowność [kg]	200
Misa	spawana, malowana
Wzmocniona rama	tak
Masa [kg]	20
Długość [mm]	1500
Szerokość [mm]	620
Wysokość [mm]	610

taczka **T-070/2K**

Pojemność [l]	80
Ładowność [kg]	160
Misa	tłoczona, ocynkowana
Wzmocniona rama	tak
Masa [kg]	13
Długość [mm]	1490
Szerokość [mm]	620
Wysokość [mm]	590

barierka, ścisk budowlany

Barierki ochronne mają zastosowanie przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez masowych, sportowych, kulturalnych, pracach drogowych, konserwacyjnych, zabezpieczeniu wykopów, studzienek itp. Konstrukcja umożliwia łatwy i szybki montaż poszczególnych elementów. Na barierkach można umieścić własne logo lub inne oznakowanie.

barierka **STANDARD**

Długość [m]	1,50
Wysokość [m]	1,00
Rama z rury Ø [mm]	25
Poprzeczki z rury Ø [mm]	25
Masa [kg]	7,5
Malowana proszkowo	tak

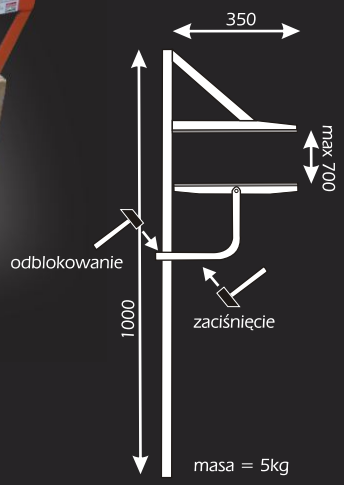

ścisk budowlany **ZS-100**

Ściski budowlane ułatwiają przygotowanie szalunków pod wykonanie fundamentów, słupów, belek nośnych itp. Mogą być również używane na budowach do innych celów. Zaciśnięcie i odblokowanie ścisku jest bardzo proste.

stojaki budowlane

Stojaki (kozły) budowlane przeznaczone są do budowy podestów roboczych. Mają zastosowanie przy pracach remontowo-budowlanych, takich jak malowanie, tynkowanie, gipsowanie, tapetowanie, murowanie.

stojak budowlany seria **ST**

Stojaki serii ST mają skokową regulację wysokości, co 9cm. Stojaki i słupek są malowane proszkowo, nogi są składane do płaszczyzny ramki, co ułatwia magazynowanie i transport. W wersji ST-2302/B i 2303/B nogi są spawane.

konstrukcja stojaków umożliwia łatwe zamocowanie słupków poręczowych

	ST-2301	ST-2302	ST-2303	ST-2304	ST-2302/B	ST-2303/B	Słupek poręczowy
Wysokość min [m]	0,75	1,00	1,20	1,40	1,00	1,20	-
Wysokość max [m]	1,29	1,84	2,19	2,62	1,84	2,19	1,11
Szerokość pomostu [m]	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	-
Masa [kg]	20	22	23,5	25	17	18	2,6

stojak budowlany seria **B**

W stojakach serii B zastosowano mechanizm płynnej regulacji wysokości poprzez obrót korbą. Stojaki, korba i słupek są ocynkowane.

płynna regulacja wysokości

	MINI	B-BR	B-SK	B-S	Korba	Słupek poręczowy
Wysokość min [m]	0.62	1,11	1,57	2,05	-	-
Wysokość max [m]	0,96	1,89	2,78	3,63	-	1,14
Szerokość pomostu [m]	0,64	1,54	1,54	1,54	-	-
Masa [kg]	13,1	29,6	39,8	44,1	0,69	3,2

gilotyna do kostki **MAXIPAVE**

Ciężka gilotyna do kostki brukowej przeznaczona do intensywnej eksploatacji. Tnie wszystkie rodzaje płyt i kostek brukowych. Dostosowana do ręcznej pracy. Łatwe cięcie dzięki zastosowaniu długiego drążka.

Długość ostrza [mm]	400
Głębokość cięcia min [mm]	40
Głębokość cięcia max [mm]	120
Masa [kg]	35

kleszcze poprzeczne **200**

Do przenoszenia i układania krawężników oraz obrzeży. Bardzo wygodne i wytrzymałe. Podwójny uchwyt pozwala na pracę w pozycji wyprostowanej i zwiększa wydajność pracy.

Zakres regulacji [mm]	0-250
Udźwig [kg]	130
Masa [kg]	6,5

kleszcze podłużne **800**

Do przenoszenia i układania krawężników oraz obrzeży. Regulowany rozstaw szczęk. Ergonomiczne i zwiększające wydajność pracy.

Zakres regulacji [mm]	750-1000
Udźwig [kg]	130
Masa [kg]	8

wyważak brukarski

Wyważak brukarski służy do prawidłowego pozycjonowania kształtek i wyważania ułożonej kostki. Może być stosowany również przy układaniu płyt chodnikowych. Montowany z dwoma rozmiarami wzmocnionych klinów do ostrza.

imak brukarski

Imak brukarski służy do wyciągania kostki z ułożonej nawierzchni bez konieczności rozbijania uszkodzonej lub zbędnej kostki.

Zakres regulacji [mm]	90-240

młotek brukarski długi

Gumowa głowica [kg]	3
Trzonek [mm]	700

młotek brukarski krótki

Gumowa głowica [kg]	2,4
Trzonek [mm]	315

głowica

podpory stropowe

Podpory stropowe służą do podpierania deskowań stropów i innych elementów.

- regulacja skokowa i ciągła
- płyty końcowe o wymiarach 120x120x5mm
- G-hak Ø 12mm
- malowane zanurzeniowo

trójnóg

TYP	ZAKRES REGULACJI min [m]	max [m]	MASA [kg]	UDŹWIG W TONACH /wsp. bezpieczeństwa 2,5/ 1,6 m	2,3 m	3,0 m	2,0 m	2,8 m	3,6 m	2,2 m	3,0 m	4,0 m
PP-300	1,6	3,0	8,8	1,22	1,12	1,01	-	-	-	-	-	-
PP-360	2,0	3,6	10,1	-	-	-	1,30	1,17	0,70	-	-	-
PP-400	2,2	4,0	11,0	-	-	-	-	-	-	1,25	1,15	0,70

kosze zsypowe do gruzu

Kosz zsypowy z łańcuchami umożliwia stworzenie ciągu zsypowego na gruz (wraz ze stelażem i koszem zasypowym). Elementy wykonane są z wysokogatunkowego polietylenu.

Wysokość [cm]	110
Min. średnica wewnętrzna [cm]	40
Maks. ilość koszy na jeden stelaż	10

kosz zasypowy

stelaż początkowy

rusztowania przejezdne

Rusztowania przejezdne aluminiowe przeznaczone są do prac budowlanych i montażowych wewnątrz i na zewnątrz budynków - tam, gdzie ważna jest możliwość szybkiego i częstego przemieszczania. Po rozłożeniu rusztowania przejezdne potrzebują minimalnej ilości miejsca podczas magazynowania i transportu. Idealnie nadają się do prac instalatorskich, klimatyzacyjnych, malarskich, wykończeniowych, antykorozyjnych itp. Posiadają certyfikat bezpieczeństwa "B" wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

rusztowanie **MP Mini**

	MP Mini 601	MP Mini 602	MP Mini 603
Wysokość rusztowania [m]	1,96	3,76	5,41
Wysokość pomostu roboczego [m]	0,90	1,88	3,54
Masa bez balastu [kg]	42	126	160
Pomost roboczy [m]	1,80 x 0,75	1,80 x 0,75	1,80 x 0,75
Obciążenie robocze [kN/m^2]	2,0	2,0	2,0

Symbol	Nazwa elementu	MP Mini 601	MP Mini 602	MP Mini 603
MP-133	Rama składana MINI	1	2	3
MP-121	Łącznik bazowy 1,80m	-	-	1
MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80 x 0,61m	-	1	1
MP-129	Pomost aluminiowy ze sklejką 1,80 x 0,61m	1	-	-
MP-135	Stężenie poziome (poręcz) 1,80m	-	4	4
MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44m	-	-	2
MP-101	Belka jezdna 1,80m	-	2	2
MP-118	Stężenie poziome ukośne 1,95m	-	1	1
MP-119	Krawężnik podłużny 1,80m	-	2	2
MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75m	-	2	2
MP-112	Przetyczka sprężysta	4	12	16
MP-136	Koło jezdne Ø 125	4	4	4
MP-137	Podstawka regulowana	4	4	4
MP-123	Obciążnik 26kg	opcja	opcja	opcja

rusztowanie **MP 600**

	MP 602	MP 603	MP 604	MP 605
Wysokość rusztowania [m]	3,66	4,49	5,59	6,41
Wysokość pomostu roboczego [m]	2,32	3,15	4,25	5,07
Masa bez balastu [kg]	164	175	211	222
Pomost roboczy [m]	1,80 x 0,75	1,80 x 0,75	1,80 x 0,75	1,80 x 0,75
Obciążenie robocze [kN/m^2]	2,0	2,0	2,0	2,0

Symbol	Nazwa elementu	MP 602	MP 603	MP 604	MP 605
MP-101	Belka jezdna 1,80m	2	2	2	2
MP-102	Rama nośna 2,00 x 0,75m	2	4	4	6
MP-103	Rama czołowa 1,10 x 0,75m	2	-	2	-
MP-117	Pomost przejściowy z klapą 1,80 x 0,61m	1	1	2	2
MP-119	Krawężnik podłużny 1,80m	2	2	4	4
MP-111	Krawężnik poprzeczny 0,75m	2	2	4	4
MP-120	Poręcz podwójna 1,80m	2	2	4	4
MP-139	Łącznik usztywniający 1,80m	1	1	1	1
MP-135	Stężenie poziome (poręcz) 1,80m	-	2	-	2
MP-118	Stężenie poziome ukośne 1,95m	1	1	1	1
MP-113	Stężenie pionowe ukośne 2,44m	2	2	4	4
MP-121	Łącznik bazowy 1,80m	1	1	1	1
MP-114	Podstawka regulowana z dwiema nakrętkami	4	4	4	4
MP-116	Koło jezdne Ø 200	4	4	4	4
MP-112	Przetyczka sprężysta	8	8	12	12
MP-123	Obciążnik 26kg	opcja	opcja	opcja	opcja

ALTRAD POLAND S.A.
15-617 Białystok, ul. Nowosielska 6
tel. 85 661 54 95
fax 85 661 32 60
www.altradpoland.pl
www.altrad.com
sprzedaz@altradpoland.pl

ALTRAD
SPOMASZ